

emmegi

Aluminium
S
Steel
P
Pvc


es #1

Copia 360 3P

Fresadora/Copiadora manual




Mordazas horizontales 01

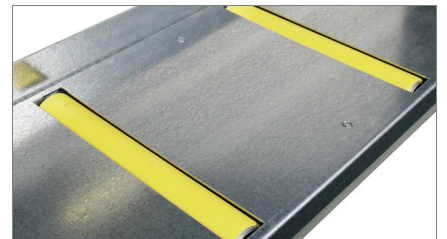



Base de rodillos 02



Las tecnologías complementarias cumplen un papel importante en el taller: la gama de productos cuenta con instrumentos estudiados para satisfacer especiales exigencias. Para el fresado, taladrado, retestado, limado, posicionamiento de perfiles y tope de medida, Emmegi ofrece una amplia gama de máquinas adecuadas. Copia 360 3P es una fresadora copiadora con taladro para cremonas de avance neumático.

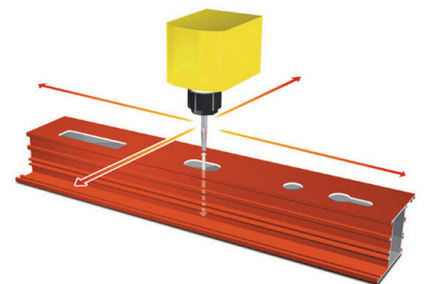

Taladro horizontal 03



Copia 360 3P

Fresadora/Copiadora manual

01

Mordazas horizontales

La máquina se suministra con un juego de mordazas horizontales de mando neumático con dispositivo de baja presión que pueden regularse manualmente y aseguran el correcto bloqueo del perfil en la máquina.

02

Base de rodillos

La máquina puede equiparse con adecuadas bases de rodillos que pueden posicionarse a la derecha, a la izquierda o en ambos lados. Estas bases sirven para sostener perfiles muy largos y facilitan el correcto posicionamiento de la pieza en la máquina.

03

Taladro horizontal

Sirve sólo para mecanizar perfiles de PVC. La máquina se suministra con taladro horizontal para realizar los agujeros necesarios para las cremonas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor de 2 velocidades: 0,35/0,45 kW

Velocidad de la herramienta: 10000 rpm

Carreras (X-Y-Z): 310, 120, 175 mm

Capacidad de las mordazas a 90°: 175x230 mm

Acoplamiento a pinza de la herramienta máx: Ø10 mm

Mordazas horizontales y verticales con dispositivo de baja presión

Botón de bloqueo del mandril para cambio herramienta

Quijadas de la mordaza ajustables, de PVC

Mordaza adicional para el mecanizado de perfiles faja

Fresa de un solo filo de Ø 5 y 10 mm

Pinza portafresa con casquillo de Ø 10 mm

Punta palpador de 3 diámetros

Sistema de lubricación mediante pulverización de agua con emulsión de aceite

Plantilla con figuras estándares

Varilla derecha e izquierda milimétrica con 4 topes que pueden excluirse

Base de rodillos derecha e izquierda para sostener el perfil L=500 mm

Pistola de aire comprimido para la limpieza

Cajón removible recoge virutas y refrigerante