



Lilliput 270 M

Retestadora manual

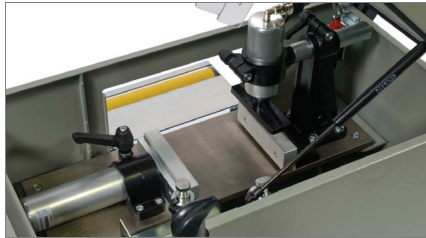

Mordazas 01

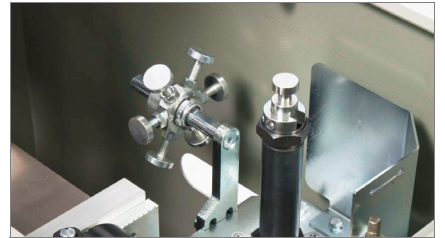

Tope de profundidad 02





04

Retestadora horizontal con avance manual. Fresado en escuadra a 90°. Cambio rápido del grupo de fresas mediante palanca. Plano de mecanizado antirrayas. Protección integral de la zona de mecanizado.

Cambio rápido 03

Almacén de herramientas 04

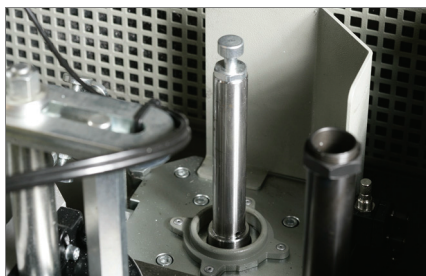

Lilliput 270 M

Retestadora manual

01

Mordazas

La máquina se suministra con una mordaza horizontal y una vertical de mando neumático, que pueden regularse manualmente y aseguran el correcto bloqueo del perfil.

02

Tope de profundidad

El tope manual de profundidad de 6 posiciones permite configurar 6 medidas diferentes facilitando el posicionamiento rápido de la pieza a fin de reducir los tiempos del ciclo de mecanizado. El tope de profundidad puede regularse manualmente, también en altura.

03

Cambio rápido

El cambio del grupo de fresas se efectúa manual y rápidamente mediante palanca.

04

Almacén de herramientas

En la base de la máquina se ha construido el almacén de herramientas. En él se alojan los grupos de fresas en posiciones ordenadas a fin de mantener su integridad. La posición lateral facilita el acceso a las operaciones de toma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor autofrenante (kW)	1,1
Velocidad de la herramienta (rpm)	2800
Carrera (mm)	270
Capacidad de las mordazas (ancho x altura perfil) (mm)	190x110
Mordaza horizontal y vertical neumática, carrera (mm)	8
Tope de profundidad regulable en 6 posiciones	•
Manguito portafresas Ø (mm)	27/32x135
Diámetro fresa máx (mm)	140
Sistema de lubricación mediante pulverización de agua con emulsión de aceite	•
Base con almacén para grupos de fresas y evacuación de virutas mediante transportador	•